

ขั้นตอนการทำ

1. หาตำแหน่งท่อน้ำเข้า โดยวัดระยะลงมาจากปากถัง 5-10 ซม. เจาะช่องสำหรับท่อน้ำเข้า





2. หาตำแหน่งท่อน้ำออก โดยให้อยู่ชิดผนังหนึ่งและมีตำแหน่งต่ำกว่าท่อน้ำเข้า



3. ตัดท่อน้ำทิ้ง โดยให้ท่อด้านน้ำออก สูงจากกันถึง 10-15 ซม.




4. ประกอบท่อน้ำทิ้งทั้งหมด



5. ติดตะกร้าโดยผูกด้วยลวดหรือไม้แขวนเสื้อ เพื่อดักขยะและเศษอาหาร



6. ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง

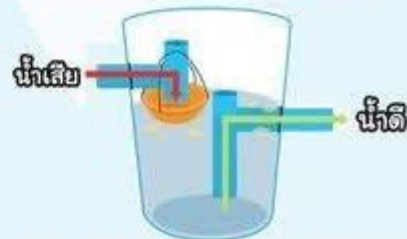

การทำถังดักไขมัน อย่างง่าย



ถังดักไขมันเป็นการกักน้ำไขมันและไขมัน โดยอาศัยการแยกน้ำมันและไขมันที่มีน้ำหนักเบาและลอยได้ออกจากน้ำเสีย โดยน้ำที่อยู่ในถังควรถูกพักประมาณ 6 ชม. ก่อนปล่อยออกจากถัง

วัสดุอุปกรณ์



ถังน้ำ 66 ลิตร



ตะกร้า



ข้อต่อเกลียวนอก
1.5 นิ้ว 2 ตัว



ลูกยางกันซึม
1.5 นิ้ว 2 ลูก



ข้อต่อเกลียวใน
1.5 นิ้ว 2 ตัว



ข้อแยกสามทาง
1.5 นิ้ว 2 ตัว



ท่อพีวีซี 1.5 นิ้ว

การดูแลถังดักไขมัน

- หมั่นโกยเศษขยะที่ตกไว้หน้าตะแกรงออก

น้ำไปทิ้ง



- ดักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในถังทุกสัปดาห์ และนำไปใส่ถุงทิ้งลงถังขยะ



- หมั่นตรวจสอบสภาพท่อที่รับน้ำต่อจากถัง ถ้ามีไขมันเป็นก้อนหรือคราบให้หมั่นดักไขมันบ่อยขึ้น



- ล้างถังทุกๆ 6 เดือน

6 เดือน

