



เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง
(สายทางบ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม)

งบประมาณ 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง

(สายทางบ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม)

งบประมาณ 499,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านค้ำน้ำเที่ยง
(สายทางบ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 499,000.00 บาท

หน่วยดำเนินการ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร

ผลการตรวจสอบ



ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน



ไม่ถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สรุป

Factor F ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายธีรพงศ์ ไกยกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง สย.13117

หมายเหตุ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ที่
จังหวัดแต่งตั้ง เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ

(แบบคำขอ 1 ฉบับ ต่อ 1 โครงการ)

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน

(ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 รายละเอียดโครงการ (เลือกโครงการเพียง 1 ประเภท พร้อมระบุรายละเอียดโครงการ)

☒ ก่อสร้าง ☐ ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว/ซ่อมสร้าง

โครงการถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มท.ถ. 5-058

สายทาง บ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คลส.เดิม

(หมายเหตุ ถ้าเป็นถนนถ่ายโอนให้ระบุ ซ่อมสร้าง หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั้น)

1.2 ประเภทถนน ☒ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

☐ ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

หน่วยงานที่ถ่ายโอน.....

วันที่ที่ได้รับถ่ายโอน ว/ด/ป.....

☒ ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง ตำบล คำป่าหลาย อำเภอ เมือง จังหวัด มุกดาหาร

พิกัดที่ตั้ง : เริ่มต้น N 16.725690

E 104.682207

1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

..... เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

1.5 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 499,000.00 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (งบที่เสนอ + สมทบ) 499,000.00 บาท

(กรณีที่วงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมวงเงินสมทบ จำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ)

1.6 ยอดเงินสะสม 31,132,895.94 บาท ยอดเงินสะสมสุทธิ 14,511,389.78 บาท

หมายเหตุ : ยอดเงินสะสม คือ เงินสะสมของหน่วยงานทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

ยอดเงินสะสมสุทธิ คือ เงินสะสมของหน่วยงานที่หักหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วสามารถนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน

1.7 รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)

(1) ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 32,442,861.09 บาท (รายได้จริง)

(2) ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 30,134,750.00 บาท (รายได้จริง)

(3) ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 34,532,300.00 บาท (ประมาณการรายได้)

สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวันรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

1.8 โครงการ / งบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)

- (1) ปี พ.ศ. 2565 จำนวน1..... โครงการ6,420,000.00..... บาท
 (2) ปี พ.ศ. 2566 จำนวน1..... โครงการ7,330,800.00..... บาท
 (3) ปี พ.ศ. 2567 จำนวน2..... โครงการ8,031,000.00..... บาท

1.9 แผนการดำเนินงาน / โครงการที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่มต้น เดือน/ปี ตุลาคม 2568..... สิ้นสุด เดือน/ปี 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
		เริ่มต้น (เดือน/ปี)	สิ้นสุด (เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. 2568	ต.ค. 2568
2	จัดทำราคากลาง	ต.ค. 2568	ต.ค. 2568
3	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. 2568	ต.ค. 2568
4	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	ต.ค. 2568	ต.ค. 2568
5	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. 2568	ต.ค. 2568
6	ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง	พ.ย. 2568	พ.ย. 2568
7	เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ	ธ.ค. 2568	ธ.ค. 2568
8	ก่อสร้าง / ดำเนินการแล้วเสร็จ	ธ.ค. 2568	ธ.ค. 2568

1.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณทั้งสิ้น.....499,000.00.....บาท

ไตรมาสที่ 1 จำนวนรวม499,000.00.....บาท

ไตรมาสที่ 2 จำนวนรวมบาท

ไตรมาสที่ 3 จำนวนรวมบาท

ไตรมาสที่ 4 จำนวนรวม.....บาท

สำเนาถูกต้อง


 (นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวันรัตน์)
 นักบริหารงานช่าง
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)					
ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		0.4990									

1.11 ผู้ประสานงานโครงการ (โปรดระบุชื่อ)

นายธีระพล พันธุ์พาน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย โทรศัพท์ 064-406-9481

โทรศัพท์ 042-643-058 โทรสาร 042-643-058

E-mail :

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการพัฒนาถนนสายหลักในการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร
- เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อให้ราษฎรมีรายได้มากขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น

2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ

เนื่องจากเทศบาลตำบลคำป่าหลายมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีทั้งถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ถนนดิน ภายในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นถนนที่ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไป-มา และใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งพบว่ามีถนนหลายสายมีสภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ อาจเกิดจากฝนตกดินสไลด์เป็นทางยาว ทำให้เกิดเป็นหลุมและน้ำท่วมขัง ประกอบกับถนนบาง สายก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายปีและใช้รถขนถ่ายสินค้าเป็นประจำทำให้ถนนทรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ส่งผลให้การเดินทางล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สินค้าทางการเกษตรของประชาชนต้องได้รับความเสียหาย การขนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาเกิดความล่าช้า และเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็เกิดปัญหาฝุ่นละอองตามท้องถนนซึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพของราษฎรในพื้นที่ แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดจึงไม่เพียงพอที่จะปรับปรุง แก้ไขช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงได้จัดทำคำของบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2.3 ที่มาของโครงการ (ระบุปัญหา ความต้องการ หรือความจำเป็น)

เนื่องจากเทศบาลตำบลคำป่าหลายมีจำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคิดเป็น 55% ของถนนภายใน พื้นที่ แต่ในสภาพปัจจุบันถนนคอนกรีตได้เกิดการหลุดร่อนทำให้ประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ไม่สะดวก โดยเฉพาะเด็กนักเรียน เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้ตระหนักถึงปัญหานี้ดี แต่ยังขาดงบประมาณมาดำเนินการ จึงได้จัดทำคำขอ งบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มาแก้ปัญหาดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง



นายพรศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2.4 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับประโยชน์ของโครงการ

ประชาชนบ้านคำน้ำเที่ยง หมู่ 10 และประชาชนในเขตตำบลคำป่าหลาย

ครัวเรือนและประชาชนผู้รับประโยชน์ จำนวน ครัวเรือน 193 จำนวน 527 คน

2.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง (สายทางบ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

- 1) ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
- 2) ราษฎรมีรายได้มากขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น
- 3) ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอได้เร็วขึ้นลดการเสียชีวิตระหว่างทางเดิน
- 4) ประชาชนชาวตำบลคำป่าหลายและตำบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

2.6 ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)

โปรตระบุ กว้าง.....4.00.....เมตร ยาว.....215.00.....เมตร หนา.....0.15.....เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า.....860.....ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

(กรณีทำโครงการเป็นช่วงให้พิมพ์เนื้องาน จำนวน.....-.....ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า.....-.....ตารางเมตร

3. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา (ระดับท้องถิ่น / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

3.1 (/) แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ...1... เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 (/) แผนพัฒนาจังหวัด ข้อ ...1... เรื่อง การเสริมสร้างเมืองท้องถิ่น เมืองน่าอยู่

3.3 (/) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ...1... เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน

3.4 () อื่น ๆ (ระบุ)

4. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (ระดับชาติ / รัฐบาล / กระทรวง)

4.1 (/) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2..... เรื่อง ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

4.2 (/) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13.....

ยุทธศาสตร์ที่ 3.... เรื่อง การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และดิจิทัล

รองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

4.3 (/) นโยบายรัฐบาล ด้านที่6..... เรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

4.4 (/) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

ยุทธศาสตร์ที่2..... เรื่อง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

4.5 (/) มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณ

4.6 () นโยบาย/ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เรื่อง

4.7 () อื่น ๆ (ระบุ)

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์)

นักบริหารงานช่าง

หน้าฝ่ายการโยธา

5. ขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมของแบบรายการความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ และสามารถดำเนินการได้ทันที

6. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ) _____




(นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

7. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ) _____



(นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษ์ธร)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

8. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ) _____



(นายธีระพล พันธุ์พาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา



เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (สายทางบ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม)

หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร

งบประมาณดำเนินการ 499,000.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวินรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านค่าน้ำเที่ยง
ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข้อสายทาง บ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คลส.เดิม ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2567
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	946.00	1.77	1,674.42	1.3642	2.41	2,284.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	43.00	774.81	33,316.83	1.3642	1,057.00	45,450.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	860.00	369.39	317,675.40	1.3642	503.92	433,372.78
10	Expansion Joint	ม.	8.00	145.42	1,163.36	1.3642	198.38	1,587.06
11	Contraction Joint	ม.	76.00	88.42	6,719.92	1.3642	120.62	9,167.31
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	17.20	187.29	3,221.39	1.3642	255.50	4,394.62
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,199.00	2,199.00	1.3642	2,999.88	2,999.88
					365,970.32		รวม	499,256.71
ตัวอักษร (-สี่แฉกแก้มหินแก้มพันบาทถั่ว)-							ปรับยอด	499,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 365,970.32

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายคมกฤษ โสตา)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวินรัตน์)

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางบุญทอน เชิดโกทา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษ์)

เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวินรัตน์)

นักบริหารงานช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

(นายธีระพล พันธุ์พาน)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

นคอนกรีตเสริมเหล็กสาย(มท.5-058) บ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คลส.เดิม หมู่ที่ 10 บ้านค่าน้ำเที่ยง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ตามแบบเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เลขที่

ข้อมูลงานถนน คลส.

กว้าง	=	4.00 ม.	[1]
ยาว	=	215.00 ม.	[2]
หนาเฉลี่ย	=	0.15 ม.	[3]
ทรายรองพื้น(หนาเฉลี่ย)	=	0.05 ม.	[4]
ความกว้างไหล่ทางดินลูกรัง(ข้างละ)	=	0.20 ม.	[5]

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

$$\text{ปริมาณงาน} = \{4.00 + (0.20 \times 2.00)\} \times 215.00 = 946.00 \text{ ตร.ม. } [6]=\{[1]+([5] \times 2.00)\} \times [2]$$

2. ทรายรองพื้น

$$\text{ปริมาณงานทรายรองพื้น} = 4.00 \times 215.00 \times 0.05 = 43.00 \text{ ลบ.ม. } [7]=[1] \times [2] \times [4]$$

3. งานคอนกรีต

$$3.1 \text{ ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ} = 4.00 \times 215.00 = 860.00 \text{ ตร.ม. } [8]=[1] \times [2]$$

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

$$\text{ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)} = 4.00 \text{ ม. } [9]$$

$$\text{ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)} = 10.00 \text{ ม. } [10]$$

$$\dots \text{จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง} = 4.00 \times 10.00 = 40.00 \text{ ตร.ม. } [11]=[9] \times [10]$$

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

$$\text{WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m. \#} = 4.00 \times 10.00 = 40.00 \text{ ตร.ม. } [12]=[9] \times [10]$$

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดุกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

$$\text{ระยะห่างเหล็กตามขวาง @}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

- เหล็กตามยาว

$$\text{ระยะห่างเหล็กตามยาว @}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

$$\text{ดุกรณีที่ 1}$$

- ลวดผูกเหล็ก

$$\text{ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH}$$

สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุศลวิวัฒน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

$$\begin{aligned} &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [13] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ท่อน } [14]=[10]/[13] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [15]=[9] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [16]=[14] \times [15] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [17] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ท่อน } [18]=[9]/[17] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [19]=[10] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [20]=[18] \times [19] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 ม. } [21]=[16]+[20] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 กก. } [22] \\ &= \text{ดุกรณีที่ 1 กก. } [23]=[21] \times [22] \\ &= - \text{ กก. } [24]=([23] \times 25)/1,000 \end{aligned}$$

4.3 EXPANSION JOINT

$$\text{ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)}$$

$$\text{หาจำนวน EXPANSION JOINT} = (215.00/100.00) - 1$$

$$\text{ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT} = 4.00 \times 2.00$$

$$\text{คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT}$$

$$\text{ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)}$$

$$\text{Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด}$$

$$\text{ระยะห่างเหล็ก}$$

$$\text{หาจำนวนเหล็ก} = 4.00 / 0.50$$

$$\begin{aligned} &= 100.00 \text{ ม. } [25] \\ &= 2.00 \text{ ช่วง } [26]=([2]/[25])-1 \\ &= 8.00 \text{ ม. } [27]=[1] \times [26] \\ &= 4.00 \text{ ม. } [28]=[9] \\ &= 15.00 \text{ มม. } [29] \\ &= 0.50 \text{ ม. } [30] \\ &= 8.00 \text{ ท่อน } [31]=[27]/[30] \end{aligned}$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[32]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 8.00×0.50	=	4.00 ม.	[33]=[31]x[32]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.39 กก.	[34]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 4.00×1.39	=	5.56 กก.	[35]=[33]x[34]
METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	8.00 ชุด	[36]=[31]
หา JOINT FILLTER			
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[37]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[38]
- พื้นที่ Joint Fillter = $4 \times (0.15 - 0.025)$	=	0.50 ตร.ม.	[39]=[28]x([3]-[38])
หา JOINT SEALLER			
- ปริมาณ Joint Sealler = $4 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$	=	2.50 ลิตร	[40]
หาปริมาณไม้แบบ			
- ปริมาณไม้แบบ = 4×0.15	=	0.60 ตร.ม.	[41]
4.4 CONTRACTION JOINT			
ระยะของ CONTRACTION JOINT	=	10.00 ม.	[42]
- จำนวน CONTRACTION JOINT = $[(215.00 / 10.00) - 1] - 2.00$	=	19.00 ช่วง	[43]=([2]/[42]) - 1 - [26]
- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = 4.00×19.00	=	76.00 ม.	[44]=[1]x[43]
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT			
- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	4.00 ม.	[45]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00 มม.	[46]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[47]
- หาจำนวนเหล็ก = $4.00 / 0.50$	=	8.00 ท่อน	[48]=[44]/[47]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[49]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 8.00×0.50	=	4.00 ม.	[50]=[48]x[49]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.390 กก.	[51]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 4.00×1.390	=	5.56 กก.	[52]=[50]x[51]
ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต	=	4.00 ม.	[53]=[45]
ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	8.00 ชุด	[54]=[48]
หา JOINT SEALLER			
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100 ม.	[55]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0375 ม.	[56]
- ปริมาณ Joint Sealler = $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$	=	1.50 ลิตร	[57]=[55]x[56] x 1,000
4.2 LONGITUDINAL JOINT ไม่มี			
ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT	=	- ม.	[58]=[2]
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT			
- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	10.00 ม.	[59]
- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด	=	- มม.	[60]
- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)	=	- ม.	[61]
- หาจำนวนเหล็ก = $10.00 / 0.00$	=	- ท่อน	[62]=[58]/[61]
- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	- ม.	[63]
- หาความยาวเหล็ก Tie bar = 0.00×0.00	=	- ม.	[64]=[62]x[63]
หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	- กก.	[65]
...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. หนัก = 0.00×0.000	=	- กก.	[66]=[64]x[65]
หา JOINT SEALLER			
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100 ม.	[67]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0375 ม.	[68]
- ปริมาณ Joint Sealler = $10 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$	=	3.75 ลิตร	[69]=[67]x[68] x 1,000
5. งานโหลทาง			
- ปริมาณงาน = $(0.15+0.05) \times 0.20 \times 215.00 \times 2.00$	=	17.20 ลบ.ม.	[70]=([3]+[4])x[2]x[5]x2.00


สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวันรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรอกข้อมูลวัสดุ									
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			วิธีทางบก						
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./คืบ	17,683.18	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./คืบ	18,260.75	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./คืบ	19,468.23	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./คืบ	24,224.30	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./คืบ	26,495.33	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./คืบ	19,468.23	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./คืบ	21,745.79	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	32.00	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร (รวมค่าขนส่ง)
ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	39.72	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร (รวมค่าขนส่ง)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./คืบ	2,560.75	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	841.12	20.00				20.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
หินคลุก	บ./ลบ.ม.	328.00	-				-		
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	607.48	10.00				10.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ดินลูกรัง	บ./ลบ.ม.	18.00	10.00				10.00		ด.พรานใหญ่ อ.พรานใหญ่
คอนกรีตผสมเสร็จ (จากตารางข้อมูลคอนกรีต)	บ./ลบ.ม.	2,034.36	-				-		ตารางข้อมูลคอนกรีต
ดินถม	บ./ลบ.ม.	10.00	10.00				10.00		ด.พรานใหญ่ อ.พรานใหญ่
ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม.	ฟุต								ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม.	ฟุต	542.00	10.00				10.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม.	ฟุต	649.00	10.00				10.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม.	ฟุต	-					-		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม.	ฟุต	-					-		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม.	ฟุต	-					-		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม.	ฟุต	-					-		ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	514.02	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ไม้ค้ำยัน หน้า 4 มม.	แผ่น	250.00	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	514.02	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	คืบ	15.82	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	คืบ	26.37	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ตะปู	กก.	35.05	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แผ่นโฟม	แผ่น	54.00	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่อ พีวีซี	ฟุต	45.00	==>>						ราคาพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง

นายสุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

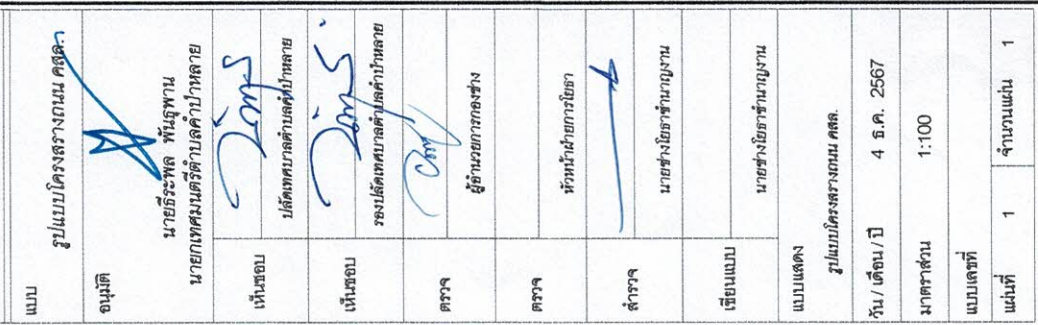

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลป่าทวาย
2. EXPANSION JOINT ให้อยู่ห่างประมาณ 50 เมตรจากบริเวณประตูเปิด 50 ม. ให้อยู่ฝั่งระยะ


- และต้องชุบหัววัน 0-50 น.

479


- ส่วนชุดตะแกรง (SLURRY) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSION STRENGTH) ของตะแกรงกลึงตัวต้อง
 ขนาด 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่า 280 กก. ซม.
 ตะแกรงตัวในใช้ตะแกรงรูป ขนาด 23 และ ขนาด 24
 5.14 WELDED WIRE MESH (ขนาด 37) ขนาดยาว ที่ 1 เมตร Bar Mesh ได้ 1 โค้งให้วางตะแกรงไว้รอบชุดภาพ
 ชุดชุดตะแกรงให้ชุดรูปชุดภาพมาท่อนัดขึ้นภาพ โดยภาพที่ติดมาจะต้องไม่มีสีดองไว้ระยะเวลาและจะต้อง
 เปลี่ยนเป็น กรดสี 14 WIRE MESH ขนาดชุดรูปชุดตะแกรงไปทาบวาง พื้นที่มีติดขึ้นตะแกรง STEEL AREA ที่ 14
 จะต้องไม่ต่ำกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง
 5.15 ชุดตะแกรงที่วางไว้ให้กำหนดไว้ในแบบ มีลักษณะวางไปบนผนัง มีลักษณะดังภาพ และติดตะแกรงไว้ตามแนวภาพ
 มีสีดอง ที่แสดงไว้บนภาพ นอกจากจะระบุไว้ข้างบนแล้ว
 5. ข้อความบนจะเป็นสีพื้นหลังแล้วให้ระบุสีของภาพและขนาดภาพตามที่
 10. การที่พิมพ์วันออกมาก็ไม่ทราบ ให้ใช้สีของภาพไม่ปรากฏของภาพนี้ไปใช้จนจบตัวงานนี้
 โดยไม่ต้องติดตะแกรงไม้ 2 มม.
 (เลือก) รูปประกอบชุดชุดตะแกรง (KONKRETEBETUNG) กรอบที่มีสีภาพ พื้นที่ยึดตัว และพื้นผิว

ดำเนินการต่อไป

นายแพทย์สุรศักดิ์ ฤทธิวิวัฒน์
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT (ทุกระยะ 50 เมตร)

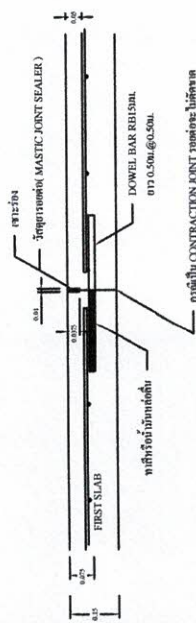

การขยายต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT (ทุกระยะ 10 เมตร)

สรุปประเด็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

উন্নয়ন

มาตราส่วนที่ระบุตามแบบหน่วยเป็น (เมตร)

แผนที่และรูปถ่ายที่ตั้งโครงการ
หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พิกัด 16.725690,104.682207



สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธศาสตร์ กุดศรีวนรัตน์)
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

ป.อ. ๑๓ ✓
(๑๓/๑๑/๖๖๖๖)

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่าที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองและชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ การปรับปรุง/บำรุง รักษา และก่อสร้างถนน อาคาร สะพาน ทางน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา และพัฒนาระบบจราจร
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(เดิม)	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๑๐ (สายทางบ้าน อปร. บุญตา เชื่อมต่อ คล.เดิม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่มีมาตรฐาน สำหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้แล้วเสร็จ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๗ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๒๔ เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ จำนวน ๓,๕๓๒,๐๐๐ บาท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค่าน้ำเที่ยง (สายทางบ้าน อปร.บุญตา เชื่อมต่อ คล.เดิม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่มีมาตรฐาน สำหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้แล้วเสร็จ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตรม. (ตามแบบเทศบาลตำบลคำป่าหลาย) ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓,๕๓๒,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๓,๕๓๒,๐๐๐ บาท	แก้ไข ชื่อโครงการไม่ตรงกับชื่อของประมาณการสำนักงาน	การพัฒนา การพัฒนาระบบน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

สำเนาถูกต้อง
 ๑๑.๑๐.๖๖
 ๑๑๑๑๑๑๑๑